


HC01 Noctua

Fejlámpa három fényforrással

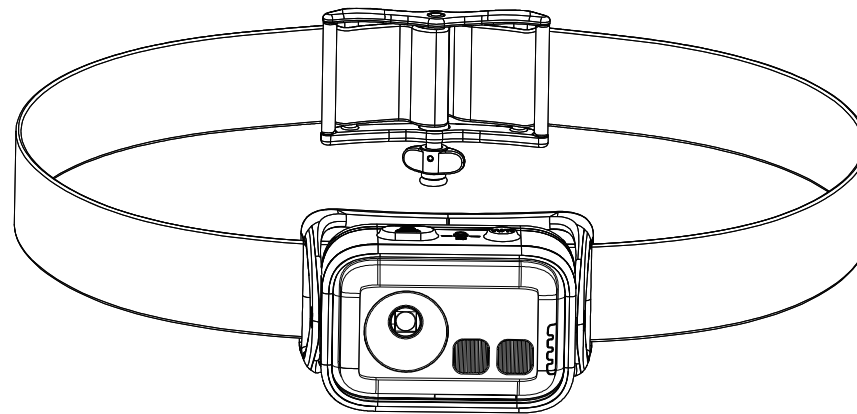

HASZNÁLATI ÚTMUTÓ

Köszönjük, hogy a HC01 Noctua-t választotta
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet

TERMÉKLEÍRÁS

A Brinyte HC01 Noctua fejlámpa szabadalmi száma 2021305934850. Három fényforrással rendelkezik. Egy fehér LED-es főlámpa, egy piros LED-es segédlámpa és egy fehér LED-es segédlámpa. A HC01 Noctua lámpát kifejezetten ipari karbantartáshoz, hegymászáshoz, kereséshez és mentéshez, barlangászathoz stb. tervezték. Ennek a nagy teljesítményű fejlámpának a maximális fényereje 850 lumen, a hatótávolsága pedig 126 méter. A 360 fokos konzol gyakorlatilag bármilyen szögben elforgatható, hogy az Ön egyedi világítási igényeihez igazodjon. Négyfokozatú teljesítményjelzővel van felszerelve. Rugalmas, légáteresztő fejpánttal rendelkezik, amely elősegíti a hőelvezetést. A fejpánt forgatógombja megkönnyíti a megfelelő méret beállítását.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ◆ 850 lumenes LED fényvető
- ◆ 360 fokban állítható
- ◆ A fejpánt forgatógombja a heveder hosszának beállításához, szabaddalmaztatott kiviteli sz. 2021221601865
- ◆ TYPE-C Töltő - töltőkábel mellékelve
- ◆ AAA elemmel is működik
- ◆ 35 óra üzemidő alacsony fokozatú üzemmódban
- ◆ Teljesítményjelző
- ◆ Minőségi rugalmas és légáteresztő fejpánt segíti a hőelvezetést
- ◆ Nettó súly 65 gramm (akkumulátorral együtt)
- ◆ IP66 vízállóság
- ◆ 1 méteres ütésállóság

DOBOZ TARTALMA


HC01 fejlámpa X 1, fejpánt X 1, Forgató gomb X 1, TYPE C töltőkábel X 1, Használati útmutató X 1,

MŰSZAKI ADATOK

ANSI/NEMA FL1	HIGH	MID	LOW	MOON	STROBE	SOS	Signal
Kibocsátás/fehér Fő lámpa (LM)	850	450	105	850	450	105	/
Működési idő/fehér Fő lámpa (perc)	60	90	270	2100	/	/	/
Kibocsátás/fehér Segédfény (LM)	/	60	/	3	/	/	/
Működési idő/fehér Segédfény (perc)	/	130	/	1560	/	/	/
Kibocsátás/Vörös Segédfény (LM)	/	30	/	2	/	/	30
Működési idő/Vörös Segédfény (perc)	/	165	/	2100	/	/	300
Max Távolság	126m						
Max Intenzitás	4000cd						
Ütésállóság	1m						
Üzemi feszültség	2.5V - 4.2V						
Méret	60.3mm(hossz) 42.3mm(szélesség)*28.7mm(magasság)						
Netto súly	65g (akkumulátorral együtt)						
Tartozékok	HC01 fejlámpa X 1, fejpánt X 1, konzol X 1, TYPE-C töltőkábel X 1, Használati útmutató X 1						

Megjegyzés: A megadott adatokat az ANSI/NEMA FL1 nemzetközi zseblámpateszt-szabványok szerint mértük egy Brinyte 1200mAh BR1200 Li-ion akkumulátorral laboratóriumi körülmények között. A paraméterek hozzávetőlegesek, és lámpáktól, akkumulátoroktól és környezettől függően változhatnak. Három AAA elem használata esetén a fenti paraméterértékek megváltoznak.

TERMÉKÁBRA

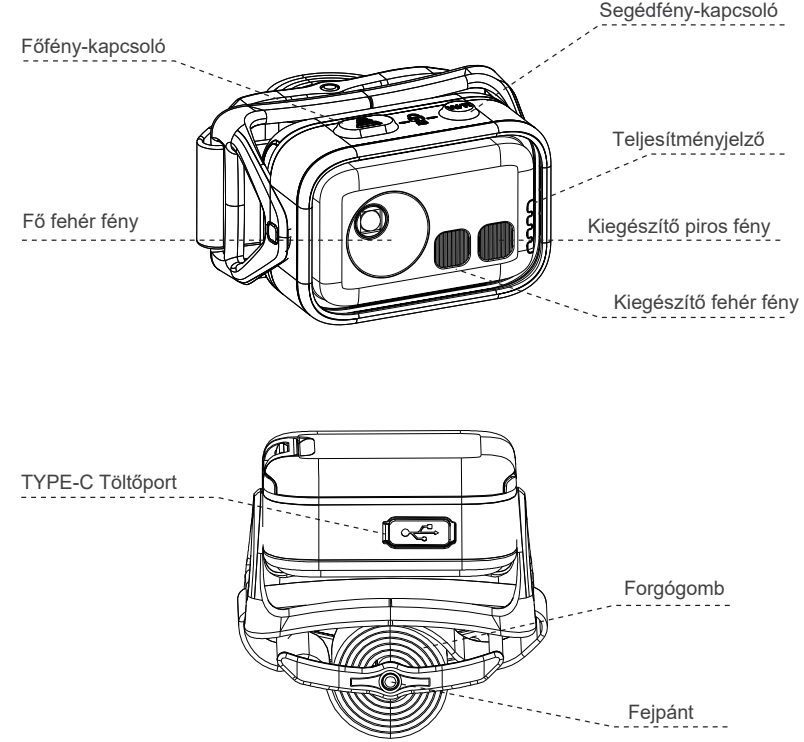

Megjegyzés: 2021305934850 számú szabadalmi bejelentés, az utánpótlakat fel kell jelenteni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Egy kattintás: be- és kikapcsolja a főlámpát

Kettő kattintás: be- és kikapcsolja a kiegészítő lámpát (piros és fehér)

Három kattintás: villogó üzemmódba kapcsolja a fő lámpát, majd három kattintás újra az SOS mód kiválasztásához

Dupla kattintás: turbó üzemmódba kapcsolja a fő lámpát, kattintson duplán ismét, hogy visszatérjen az előző módba

Hosszan nyomja meg: a fő fényt alacsony, közepes, magas és turbó üzemmódokba kapcsolja

Hosszan nyomja meg: a segédfényt az alacsony és magas üzemmódok között váltja át (piros és fehér)

Dupla kattintás: váltogatja a segédfény kapcsolót (piros és fehér fény)

Tripla kattintás: a második segédfényt lassan villogó piros fényre kapcsolja, amikor jelzőfényre van szükség (másodpercenként 1,5-szer)

Hosszan nyomja meg: a két kapcsoló egyidejű, három másodpercig tartó lenyomásával a fejlámpa lezárható és feloldható. A fő fényvető kétszer felvillan, jelezve a sikeres zárást vagy feloldást.

TELJESÍTMÉNYJELZÉS

●●●● Négy LED (75%-100%)

●●●○ Három LED (50%-75%)


●●○○ Kettő LED (25%-50%)

●○○○ Egy LED (0%-25%)


A FEJPÁNT ÁLLÍTÁSA

Szabadalom No.2021221601865


◆ Húzza meg a csatot a fejpánt kinyújtásához

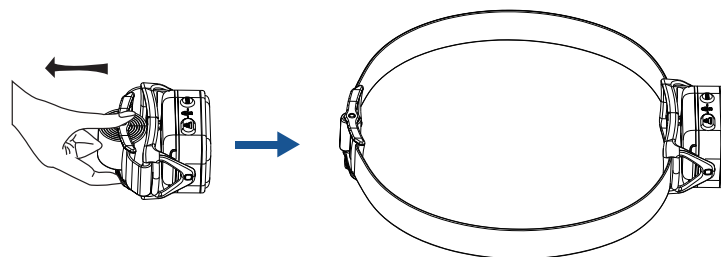

◆ Forgassa el a forgatógombot a fejpánt visszaállításához

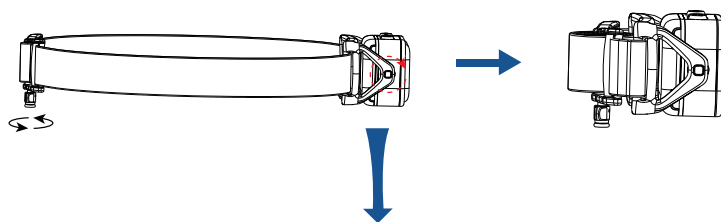


360 fokban állítható a fény iránya

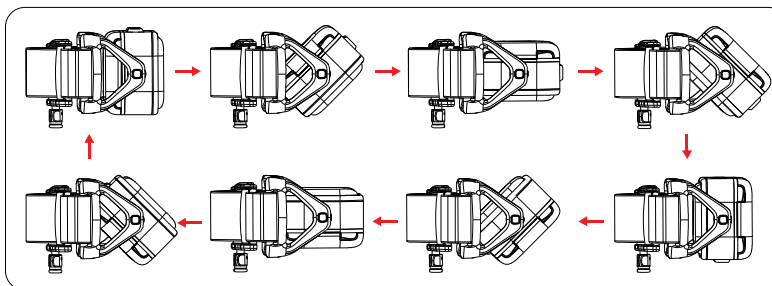

AAA elemek behelyezése

AAA elemek cseréje

1. Nyissa ki az elemtartót
2. Vegye ki a BR1200 akkumulátort
3. Helyezzen be három AAA elemet

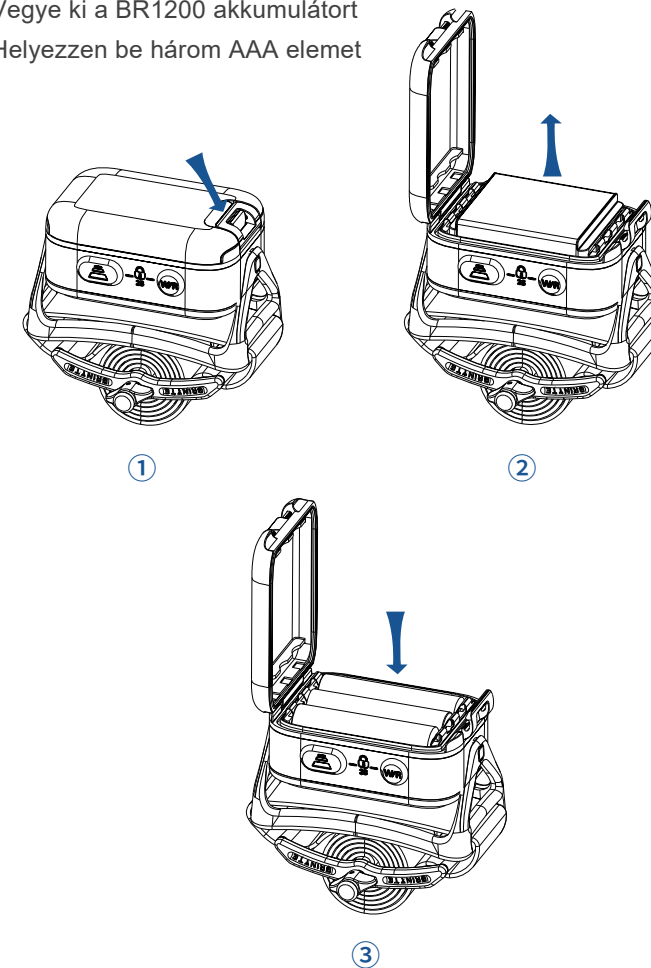

KARBANTARTÁS

- ❖ Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket, mert ez a termék meghibásodásához vagy hibás működéséhez vezethet
- ❖ Rendszeresen tisztítsa meg a meneteket, a rugókat, az akkumulátor érintkezőket és az O-gyűrűket
- ❖ Ha a zseblámpát hosszabb ideig tárolja, töltsse fel teljesen az akkumulátort, és vegye ki a lámpából. Ezzel a lépéssel elkerülhető az akkumulátor szivárgása vagy rövidzárlat, és megelőzhető a véletlen aktiválás a tárolás vagy szállítás során.
- ❖ A lámpa tárolása előtt távolítsa el a nedvességet a készülékházból.
- ❖ Csavarja le a zseblámpa hátsó kupakját, vagy vegye ki az elemet, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást tárolás vagy szállítás közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- ! Gyermekek elől elzárva tartandó;
- ! A termék fényereje rendkívül magas. A látáskárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
- ! A balesetek megelőzése érdekében ne érintkezzen maró anyagokkal, kerülje a tűz közelségét.

Garanciajegy

Kedves Felhasználók!

Köszönjük, hogy Brinyte terméket vásárolt. Kérjük, őrizze meg a jótállási jegyet, a vásárlási bizonylatot, és adja oda a kereskedőjének, hogy érvényesíteni tudja a garanciát. Jótállási politikánknak megfelelően garanciális szolgáltatást nyújtunk.

Vásárló neve		Tel		Email	
Cím					
Modell No.		Sorozat No.		A vásárlás dátuma	
Eladó neve				Tel	
Cím					
Hiba leírása					

GARANCIA

- Ha az Ön BRINYTE elemlámpája anyag- és/vagy gyártási hibás normál használat mellett a vásárlástól számított 30 napon belül, a vásárlást igazoló bizonylattal kicseréljük vagy megjavítjuk; Ha a modell megszűnik, egy hasonló frissített modellre cseréljük (a szállítási költséget az eladó állja);
- A BRINYTE a vásárlás dátumától számított 2 évig (tartozékokra 1 év garanciális) ingyenes garanciális javítást biztosít a vásárlást igazoló bizonylattal. A fogyóeszközök, például az O-gyűrűk, zsinórok stb. nem tartoznak ide. (garanciális javítás esetén a szállítási költséget a vevő fizeti, visszaküldés esetén az eladó állja a szállítási költséget);
- Korlátozott élettartam-garancia: Ha a javításra a jótállási időn túl van szükség, a BRINYTE nem számít fel díjat a javításhoz kapcsolódó munkaköltségekért. A teljes javítási díj a kicserélt anyagok költsége alapján kerül megállapításra (az összes szállítási költség a Vevőt terheli);
- Kérjük, először forduljon a helyi kereskedőhöz az azonnali értékesítés utáni szolgáltatásra vonatkozó garanciális igényekkel kapcsolatban. A BRINYTE szerviztámogatást nyújt a kereskedőnek. Ha nem sikerül felvennie a kapcsolatot a helyi kereskedővel, kérjük, hagyjon üzenetet hivatalos weboldalunkon (www.brinyte.com).

Megjegyzés

- A fent felsorolt termékeken és tartozékokon kívül a BRINYTE által biztosított egyéb termékekre vagy ingyenes ajánlatokra ez a jótállási politika nem vonatkozik. Ez a garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre vagy a normál kopásra. Nem vonatkozik továbbá azokra a termékekre vagy alkatrészekre, amelyek módosításon, helytelen használaton, baleseten, nem megfelelő karbantartáson, jogosulatlan javításon estek át
- Jótállási igény érvényesítéséhez kérjük, mutassa be a vásárlást igazoló okmányt. Ha a vásárlást igazoló bizonylat nem áll rendelkezésre, a jótállási idő a gyári szállítási időtől számítandó.
- A BRINYTE Technology Co., Ltd. fenntartja a jogot a jelen szabályzat értelmezésére és módosítására.

• KITERJESZTETT GARANCIAKÁRTYA

Megjegyzés

Ez a kártya meghosszabbítja a Brinyte lámpák garanciális időszakát három évre (kiegészítőkre nem vonatkozik). A kártya akkor lesz érvényes, ha regisztrálja terméket a hivatalos weboldalunkon (www.brinyte.com)

Kedves Bryinyte Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Brinyte terméket vásárolt. Minden siker amit a Brinyte elért elválaszthatatlan az Ön törődésétől, bizalmától, támogatásától és közreműködésétől. Minden értékes visszajelzés tovább motivál bennünket arra, hogy ügyfeinket szem előtt tartva folyamatosan törekedjünk előre. Az Önök együttműködésével arra inspirálódunk, hogy továbbfejleszthessük az Önök kedvenc új termékeit.
Arra kérjük, hogy ossza meg velünk az őszinte gondolatait a Brinyte termékekről, hogy mások is profitálhassanak a tapasztalataiból.
Kérjük regisztrálja termékét a weboldalunkon (www.brinyte.com) és e-mailben tájékoztasson minket a megvásárolt termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. Mi meghosszabbítjuk a termék garanciáját 3 évre.

Mégegyszer köszönjük, hogy támogat minket!

Üdvözlettel:

BRINYTE TEAM